













RÖCHLING

Engineering Plastics


Polystone® M (PE-UHMW/PE 1000)

Extrudierte Profile
Extruded profiles
Profilés extrudés

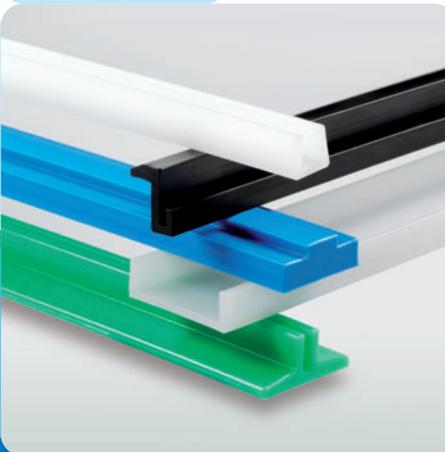

Thermoplastische Kunststoffe
Thermoplastics
Matières thermoplastiques


Extrudierte Profile aus Polystone® Extruded profiles made from Polystone® Profils extrudés en Polystone®

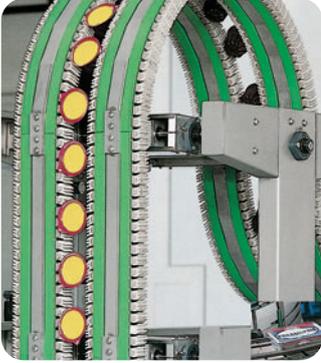

In Maschinen und Anlagen der Antriebs- und Fördertechnik werden immer mehr thermoplastische Kunststoffe eingesetzt. Profile bzw. Gleitleisten sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Sie finden dort Verwendung, wo große Verschleiß- und Abriebbeanspruchungen auftreten.

Für diese Einsatzfälle bieten wir extrudierte Profile aus unserem Werkstoff Polystone® an. Sie werden überwiegend in den Qualitäten M-natur, M-schwarz oder M-grün (PE-UHMW/PE 1000) gefertigt. Andere Farbeinstellungen sind jederzeit möglich.

Darüber hinaus können wir nahezu jedes andere Profil mit dem von Ihnen gewünschten Querschnitt fertigen.

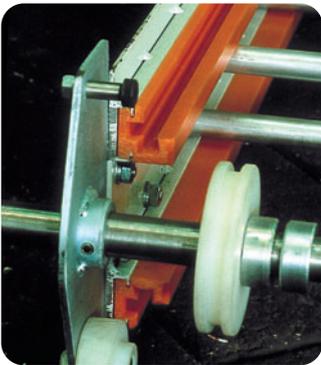

Thermoplastics are being applied on an increasing scale in machines and installations used for material handling technologies. Profiles or chain guides play an important role here. They are applied where high degrees of wear and abrasion appear.

For these applications we offer extruded profiles made from our material Polystone®. The usual grades in production are M-natural, M-black or M-green (PE-UHMW/PE 1000). However other colours are available on request.

Additionally we are able to make profiles to your special requirements.

Les matières thermoplastiques prennent chaque jour une place grandissante, dans la construction de machines et d'installations pour la technique d'entraînement et la mécanotention. Profils et glissières représentent une partie importante des composants. Ils trouvent leur application là où sont attendues de fortes contraintes de frottement et d'usure.


Nous vous proposons pour ces cas d'utilisation, des profilés extrudés en Polystone®, matériau de notre gamme de production. Ils sont principalement produits dans les qualités M-naturel, M-noir ou M-vert (PE-UHMW/PE 1000). D'autres teintes sont disponibles sur demande.

Consultez nous pour vos besoins spécifiques.



Inhalt **Content** **Contenu**

Index	4
Z-Profile / Z-profiles / Profils Z	5
L-Profile / L-profiles / Profils L	6
Klemmprofile / Clamp-profiles / Profils pince	7
T-Profile / T-profiles / Profils T	8-9
U-Profile / U-profiles / Profils U	10-12
C-Profile / C-profiles / Profils C	13-15
Seitenführungsprofile / side guide profile / Profils latéral	16
Vierkantprofile / Square-profiles / Profils carrés	17
Clip-Profile / Clip-profiles / Profils clipsables	18
Spezial-Profile / Special-profiles / Profils spécial	19-25
Bandmaterial / Wear strips / Bandes de glissement	26-27

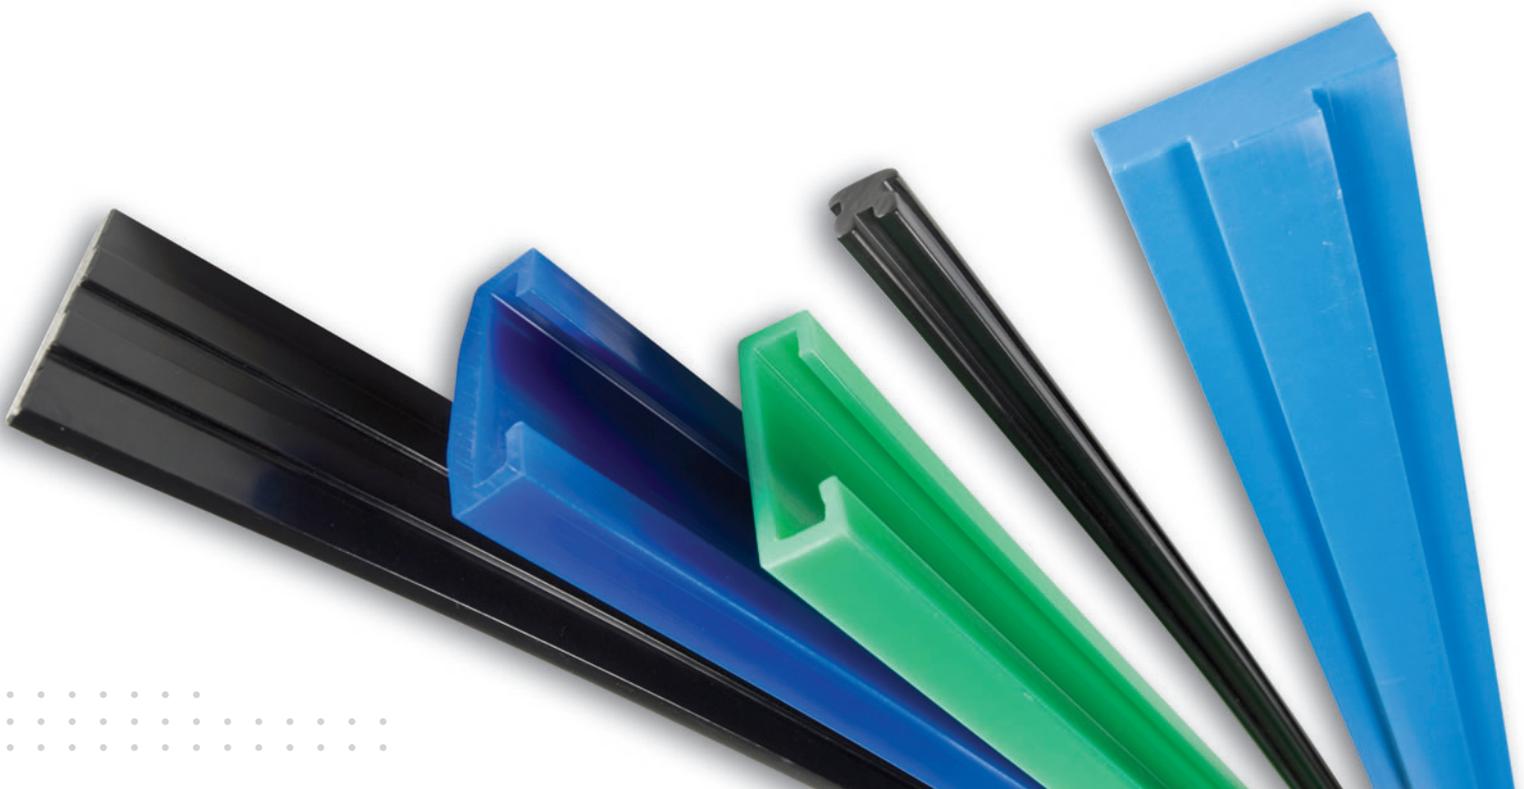

Profil	Seite				
Profile	Page				
Profile	Page				
R1	8	R75	17	R148	10
R2	8	R76	12	R149	8
R3	8	R77	18	R150	11
R4	8	R78	16	R151	6
R5	8	R79	8	R152	5
R6	8	R80	20	R153	21
R7	5	R81	21	R154	6
R7.1(W055)	6	R82	21	R155	7
R8	5	R85	21	R156	18
R9	5	R86	21	R157	18
R10	7	R87	18	R158	8
R10.1 (W081)	7	R88	19	R159	10
R11	19	R89	19	R160	13
R12 (G003)	19	R90	18	R161	14
R13	16	R91	21	R162	21
R14	16	R92	21	R166	22
R15	13	R93	21	R167	11
R16 (W013)	13	R94 (W015)	13	R168	22
R17	13	R95	19	R169	11
R18	13	R96	21	R170	7
R19	13	R97 (G017)	19	R171	22
R21 (W104)	13	R98	10	R172	13
R22 (W034)	15	R99	21	R173	10
R23 (W010)	11	R100	21	R174	22
R24	10	R102	8	R175	22
R26	11	R103	7	R176	17
R28	11	R104	21	R177	22
R29	11	R105	21	R178	22
R30	11	R106	21	R179	22
R31	20	R107	7	R180	7
R32	20	R108	7	R181	22
R33	16	R110	21	R182	6
R35	16	R111	14	R183	17
R36	20	R112 (W048)	13	R184	17
R37	20	R113 (G021)	14	R185	22
R38	20	R115	14	R187	5
R39	20	R116	19	R188	14
R40	20	R117	10	R189	22
R41	20	R118	21	R190	6
R42	12	R119	7	R191	12
R43	20	R120	13	R192	15
R45	20	R121	21	R193	22
R46	20	R122	21	R194	22
R48	20	R123	10	R195	22
R49	20	R124	5	R196	18
R51	8	R125	6	R197	18
R51.1	8	R126	14	R198	22
R53	20	R127	13	R199	22
R54	6	R128 (W065)	10	R200	7
R55	6	R129	14	R201	22
R56	20	R130	14	R202	22
R58	20	R131	14	R203	17
R62	15	R132	10	R204	22
R63	10	R133	8	R205	5
R64	14	R134	19	R206	
R65 (G008)	20	R135	19	(W008/W116)	7
R66	20	R136	19	R207	16
R67 (G007)	20	R137	6	R208	16
R68	12	R138	7	R210	10
R69	17	R139 (G071)	19	R211	5
R70	17	R140	8	R212	19
R71	17	R141	6	R213	12
R72	17	R143	19	R214	14
R73	17	R144	21	R215	22
R74	17	R146	10	R216	10
				R217	7
				R218 (G007)	7
				R219	11
				R220	11
				R221	11
				R222	12
				R223	12
				R224	23
				R225	23
				R226 (W090)	13
				R227 (W016)	13
				R229	12
				R230	23
				R231	10
				R232	23
				R233	23
				R234	11
				R235	11
				R236 (W009)	11
				R237	7
				R238	23
				R240 (G094)	14
				R241	11
				R242	23
				R244	13
				R245	14
				R246	10
				R247	11
				R249	18
				R250	18
				R251	23
				R252	23
				R253	23
				R254	15
				R255	10
				R256	10
				R258	23
				R259	23
				R260 (W042)	14
				R261	23
				R262	23
				R263	23
				R264 (G002)	14
				R265	13
				R266	7
				R267	6
				R268	16
				R269 (W069)	10
				R272 (W076)	14
				R274 (W033)	23
				R275	7
				R276	13
				R277	23
				R278	23
				R279	23
				R280	23
				R281	13
				R282	24
				R283 (G016)	19
				R284	24
				R285	24
				R288	12
				R289	14
				R293	5
				R294	24
				R295 (W110)	8
				R296 (W111)	10
				R297	16
				R300	14
				R301	14
				R302	24
				R303	24
				R304	12
				R306	8
				R307	19
				R308	19
				R309	24
				R310	5
				R311	24
				R312	12
				R313	24
				R314	19
				R315	24
				R317	24
				R318	24
				R319	24
				R320	24
				R321	24
				R322	24
				R323	24
				R324	24
				R325	24
				R326	24
				R327	25
				R328	12
				R331	13
				R333	12
				R334	25
				R401 (PGR1)	16
				R402 (PGR2)	16
				R403 (PGR3)	16
				R404 (W004)	6
				R405 (W005)	6
				R406 (W056)	5
				R407 (W047)	7
				R408 (W068)	10
				R409 (W094)	25
				R410 (G041)	25
				R411 (W091)	8
				R412 (W112)	15
				R413 (W093)	11
				R414 (G014)	19
				R415 (G015)	19
				R416 (W096)	15
				R417 (W097)	11
				R418 (W018)	8
				R419 (W019)	9
				R420 (W020)	8
				R421 (W021)	6
				R422 (W122)	7
				R424 (W114)	5
				R425 (G025)	19
				R426 (W062)	8
				R427 (W127)	11
				R428 (G028)	14
				R429 (W059)	6
				R430 (W100)	15
				R431 (G051)	13
				R432 (W098)	15
				R433 (W103)	9
				R435 (W115)	6
				R436 (W063)	5
				R437 (W057)	9
				R441 (W141)	11
				R442 (W142)	25

Z-Profile

Z-profiles

Profils Z














Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

● ab Lager lieferbar / available ex stock / disponible sur stock



Z-Profile
 L-Profile
 Klemmprofile
 T-Profile
 U-Profile
 C-Profile
 Seitenführungsprofile
 Vierkantprofile
 Clip-Profile
 Spezial-Profile
 Bandmaterial

L-Profile

L-profiles

















Profils L

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



Klemmprofile

Clamp-profiles

Profils pince




















Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

● ab Lager lieferbar / available ex stock / disponible sur stock



Z-Profile

L-Profile

Klemmprofile

T-Profile

U-Profile

C-Profile

Seitenführungsprofile

Vierkantprofile

Clip-Profile

Spezial-Profile

Bandmaterial

T-Profile

T-profiles

Profils T


Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

● ab Lager lieferbar / available ex stock / disponible sur stock

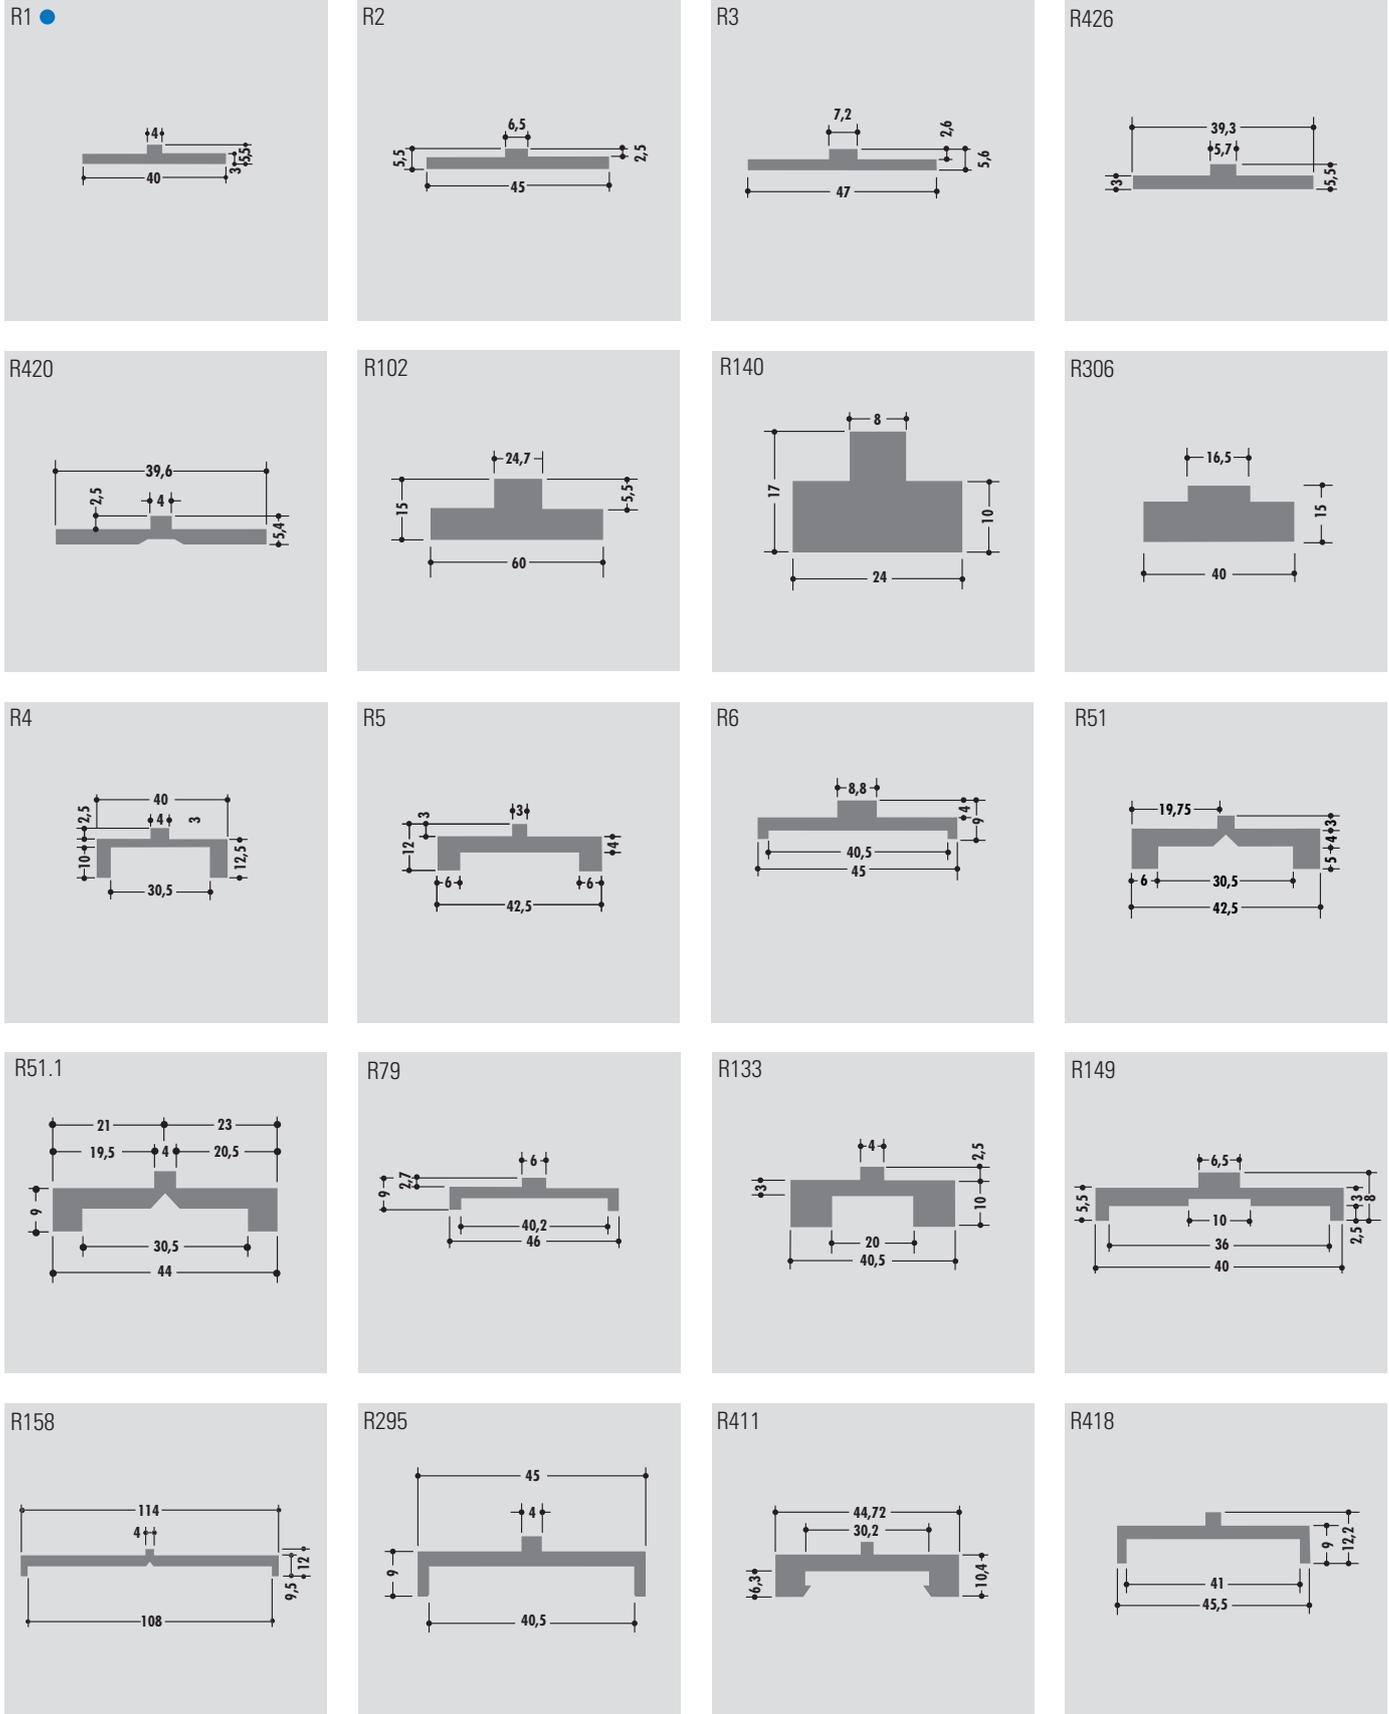

T-Profile

T-profiles

Profils T


Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)


Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)


R419



R433



R437



U-Profile

U-profiles





















Profils U

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



U-Profile

U-profiles

Profils U


Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)


Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)


R441




R23




R219




R220




R221




R235




R236




R241




R413




R417




R427




R167




R169




R234




R247




R26




R28




R29



R150



R30



U-Profile

U-profiles














Profils U

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



C-Profile

C-profiles

Profils C


Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)


Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R15




Für Flachstahl 20 x 3
for flat steel 20 x 3
pour acier plat 20 x 3

R16




Für Flachstahl 30 x 3
for flat steel 30 x 3
pour acier plat 30 x 3

R17




Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R18




Für Flachstahl 50 x 4
for flat steel 50 x 4
pour acier plat 50 x 4

R19




Für Flachstahl 70 x 6
for flat steel 70 x 6
pour acier plat 70 x 6

R21



Für Flachstahl 40 x 10
for flat steel 40 x 10
pour acier plat 40 x 10

R94




Für Flachstahl 50 x 6
for flat steel 50 x 6
pour acier plat 50 x 6

R112




Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R120




Für Flachstahl 50 x 6
for flat steel 50 x 6
pour acier plat 50 x 6

R127




Für Flachstahl 35 x 6
for flat steel 35 x 6
pour acier plat 35 x 6

R160



R172




R226



Für Flachstahl 30 x 3
for flat steel 30 x 3
pour acier plat 30 x 3

R227




Für Flachstahl 40 x 6
for flat steel 40 x 6
pour acier plat 40 x 6

R244




R265




Für Flachstahl 80 x 5
for flat steel 80 x 5
pour acier plat 80 x 5


R276



R281




R331



Für Flachstahl 40 x 10
for flat steel 40 x 10
pour acier plat 40 x 10

R431



C-Profile

C-profiles





















Profils C

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



C-Profile

C-profiles









Profils C

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)















Seitenführungsprofile
side guide profile
Profils latéral

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



Vierkant-Profil












Square-profiles

Profils carrés

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)












Clip-Profile
Clip-profiles
Profils clipsables

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



Spezial-Profil Special-profiles Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R11

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R95

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R414

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R415

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R425

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R97

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R283

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R307

R308

R314

R88

R89

R139

R212

R116

R134

R135

R136

R143

R12





















Z-Profile
L-Profile
Klemmprofile
T-Profile
U-Profile
C-Profile
Seitenführungsprofile
Vierkantprofile
Clip-Profile
Spezial-Profile
Bandmaterial

Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



Spezial-Profile

Special-profiles

Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)


Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)


R81




R82




R85




R86




R91




R92




R93




R96




R99




R100




R104




R105




R106




R110




R118




R121




R122



R144



R153



R162























Spezial-Profil
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)























Spezial-Profil
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



Z-Profil
 L-Profil
 Klemmprofil
 T-Profil
 U-Profil
 C-Profil
 Seitenführungsprofil
 Vierkantprofil
 Clip-Profil
 Spezial-Profil
 Bandmaterial

Spezial-Profile





















Special-profiles

Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



Spezial-Profil






Special-profiles

Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



Bandmaterial, geschält
Wear strips, skived
Bandes de glissement, pelees

- für Ketten nach DIN 8187
 - for chains to DIN 8187
 - pour chaînes selon DIN 8187

Bandbreite Width Largeur mm	Bandlänge bei Banddicke Length at thickness Longueur par épaisseur							
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
15	270 m						-	-
18								
20								
25								
30								
35	-	135 m	85 m	64 m	50 m	40 m	35 m	30 m
40								
45								
50								
55								
60								
70								
80								
90								
100								
110	80 m	50 m	38 m	32 m	25 m	22 m	-	



Bemerkungen: Sonderabmessungen auf Anfrage.

Max. Abmessungen: 300 mm Breite, 0,25-3 mm Dicke
 Toleranzen: Dicke +0,1/-0,3 mm, Breite ±0,3 mm

Notes: Special dimensions on request.

Max. dimension: 300 mm width, 0,25-3 mm thickness
 Tolerances: Thickness +0,1/-0,3 mm, Width ±0,3 mm

Remarques: Dimensions spéciales sur demande.

Dimension maxi: largeur 300 mm, épaisseur 0,25 à 3 mm
 Tolérances: Épaisseur +0,1/-0,3 mm, Largeur ±0,3 mm

Bandmaterial, extrudiert
Wearstrips, extruded
Produit Bandes, extrudés

	Bandbreite x Banddicke Width x thickness Largeur x épaisseur	Rollenlänge Length Longueur
B01	20 mm x 3 mm	100 m
B02	20 mm x 5 mm	
B03	25 mm x 5 mm	
B04	30 mm x 2 mm	
B05	30 mm x 3 mm	
B06	40 mm x 3 mm	
B07	45 mm x 3 mm	
B08	50 mm x 3 mm	
B12	70 mm x 3 mm	



Röchling Engineering Plastics KG

Röchlingstr. 1
49733 Haren/Germany

Tel. +49 5934 701 - 0
Fax +49 5934 701 - 342

info@roechling-plastics.com
www.roechling-plastics.com

